

# ELI-FLEX



## SPEZIAL FÖRDERGURT UND GUMMI REPARATURMASSE



# UNVORSTELLBAR.....ABER WAHR!!




die **revolutionäre, reissfeste und hochflexible** Reparaturmasse mit der 95% aller Verletzungen an Förderbändern und sonstigen Gummierzeugnissen in der Förder- und Antriebstechnik dauerhaft durchgeführt werden können. Egal ob es sich hierbei um Schnitte, Löcher, Längs- oder Querrisse, Kantenverletzungen oder Durchschläge handelt, **alle Verletzungen** können mit **ELI-FLEX** **einfach** und **schnell** wieder instandgesetzt werden.



## IN 6 EINFACHEN SCHRITTEN ZUR PERFEKTEN REPARATUR

### SCHRITT 1

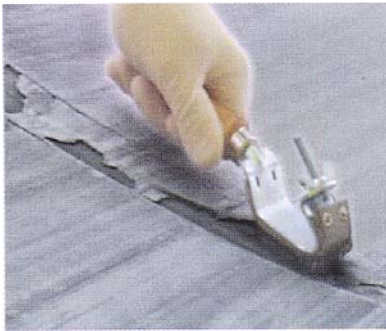

Gesäuberte und trockene Reparaturstelle mit Aufrauhratze, fester Drahtbürste oder langsamdrehender Schleifmaschine vorbereiten. ( max 800 U/min)

### SCHRITT 2



Äussere Patentverpackung vorsichtig mit Messer oder Schere aufschneiden und Produkt im Zweikomponenten Beutel entnehmen.

### SCHRITT 3



Durch leichtes Knicken der beiden Komponenten löst sich der Trennstab aus der Führungsschiene und kann danach entfernt werden.

### SCHRITT 4




Beide Komponenten verkneten bis sich das Produkt miteinander vermischt und erwärmt hat. ( ca. 4 Min. ) Mit Führungsschiene die fertige Masse aus allen Ecken in die Mitte des Beutels schieben.

### SCHRITT 5



Beutel an einer beliebigen Ecke entsprechend der Größe der Reparaturstelle aufschneiden und stufenweise mit einem Stabspachtel (o.ä.) auftragen.

### SCHRITT 6

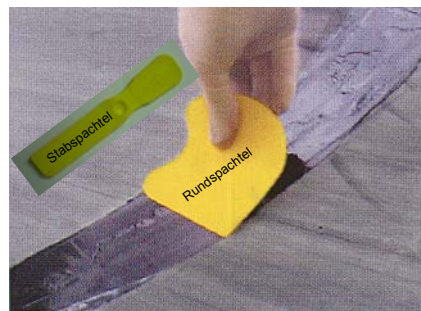

Mit Rundspachtel (o.ä.) Oberfläche vorsichtig glätten und aushärten lassen. Beachten Sie dazu die Vulkanisationszeiten bei entsprechender Temperatur. (s.u.)

#### ZUSAMMENFASSUNG DER ALLGEMEINEN VORTEILE VON ELI-FLEX:

- minimaler Zeit- und Kostenaufwand durch geringe Betriebsausfallzeit
- Flammwidrig
- hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität selbst bei niedrigen Temperaturen.
- hohe Abriebsfestigkeit
- einfache Verarbeitung und Anwendung
- nicht schrumpfend
- kein Spezial-Werkzeug

EINSATZBEREIT NACH CA.	
2 - 21/2 Stunden	25°C
21/2 - 3 Stunden	18°C
3 Stunden	10°C
5 Stunden	5°C

PRODUKT-BEZ.	GEBRAUCHSZ.	ERGIEBIGK.	HÄRTE/SH	ZUGFESTIGK	BRUCHDEHNG	ZERREISSFESTIGKEIT
FR 909 N60 PASTE	25-30min.	0,9m <sup>2</sup> / kg	60-65 A	4 N / mm <sup>2</sup>	190%	4 N / mm <sup>2</sup>
FR 909 N60 LIQUID	25-30min.	0,9m <sup>2</sup> / kg	55-60 A	7 N / mm <sup>2</sup>	195%	4-5 N / mm <sup>2</sup> (DIN 53515)



MEHR ROHERTRAG UND ZUFRIEDENE KUNDEN DURCH **ELI-FLEX** VON REINHEIMER GMBH.

FON: 04131/981661 FAX:04131 / 981663 E-MAIL: rei-pa@t-online.de